CATALOGUE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DE SÉCURITÉ 2009 2010

Bien pensé, bien sécurisé par

VM MATÉRIAUX

Edito

L'EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE VOTRE GARANTIE DE SECURITE DANS VOTRE ACTIVITE DE TOUS LES JOURS

Chers clients,

Toujours soucieux de votre santé et de votre sécurité nos experts ont sélectionné pour vous, professionnels du bâtiment, des produits spécifiquement destinés à vous protéger au quotidien des risques de votre métier.

Cette nouvelle édition du catalogue vous propose une sélection de produits répondant à toutes les normes européennes en vigueur, tout en restant confortables, efficaces, pratiques, performants et vous permettant de véhiculer une bonne image de votre entreprise auprès de vos clients.

En cas de doutes sur l'utilisation d'un EPI ou pour en savoir plus sur les produits les mieux adaptés à vos besoins, n'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos conseillers dans votre point de vente habituel.

Pour améliorer vos conditions de travail et réduire les risques, votre négociant est à vos côtés.

Sommaire

Signalisation 4
Hygiène et premiers secours 9
Sécurité anti-chute 11
Levage-arrimage 14
Vêtements de travail 16
Sélection couvreur 18
Sélection maçon 19
Sélection plaquiste 21
Sélection carreleur 22
Haute visibilité 23
Intempéries 24
Parkas 25
Polaires 27
Pulls et gilets 28
Protection de la tête 29
Protection auditive 30
Protection voies respiratoires 31
Protection des yeux 33
Gants 34
Chaussures de sécurité 38

Signalisation

Fardier télécatadioptre

- Boîtier cylindrique
- Fixation par drisse nylon
- Bande rouge rétro-réfléchissante
- Réf. : OQ07036

5,10 € ht

Piquet de chantier bois 0,75 m / 30 x 30

- En bois appointé
- Réf. : OU04726

0,90 € ht

STOP AFFAIRE

Panneau de chantier 4 en 1

- Panneau signalétique 800 x 400 mm
- Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête et l'interdiction de stationner
- Réf. : OQ11067

5,30 € ht

Gyrophare

- Gyrophare base rigide magnétique et/ou ventouse
- Bi Tension 12 et 24 V
- Réf. : OQ17987

46,50 € ht

Panneau de signalisation temporaire provisoire AK5 L 100

- Panneau de signalisation temporaire Classe T1 scotchlite 3M
- Métal galvanisé épaisseur 1 mm
- Pied : galvanisé de diamètre 12 mm plein
- Poignée de transport
- 2 sacs de lestage fournis
- Normes : XP P98-540, XP P98-541 et XP P98-545
- Réf. : OQ23399

82,00 € ht

Piquet d'implantation

- Acier plein
- Piquet droit TP/voirie
- 14 mm - 1,30 ML
- Réf. : OU09988

14,90 € ht

Piquet porte lanterne 1,30 m/14 mm

- Réf. : OU09989

4,50 € ht

Piquet métal simple face K5B

- Plaque acier rétro-réfléchissante
- 375 x 150 mm
- Peinture époxy 1 face rivetée sur cornière galvanisée classe T1
- Hauteur : 1,10 m
- Réf. : OQ06451

6,50 € ht

Jalon 1 m

- Tube de 22 mm
- Emboîtable
- Pointe rétreinte
- Peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge
- Hauteur : 1 m
- Réf. : OQ11300

5,50 € ht

Rubafort 100 x 50 mm

- Ruban polyéthylène renforcé
- Rouge et blanc alternés en diagonale
- Réf. : OQ20222

1,80 € ht

STOP AFFAIRE

Rubaplast 100 x 50 mm

- Ruban en polyéthylène
- Réf. : OQ10444

1,40 € ht

Signalisation

Cône plastique lesté 50 cm

- Polyéthylène rouge fluo 1,85 kg
- Bande sérigraphiée
- Pied caoutchouc emboîtable
- Réf. : OQ20745

7,50 € ht

Cône polyéthylène

- Polyéthylène rouge fluo 600 g
- Bande sérigraphiée
- Hauteur : 50 cm
- Réf. : OQ17102

5,40 € ht

Traceur de chantier TP 500 ml

- Capot de sécurité
- Résistance mécanique forte
- Marquage provisoire
- Fluorescent
- Séchage rapide (≈ 5 min) même sur supports humides
- Existe dans d'autres coloris
- Réf. TP orange : OQ01672
- Réf. rouge : OQ00690

4,00 € ht

Barrière de chantier NF

- Longueur 1,5 m
- Hauteur 1 m
- Structure en tube peint rouge Ø 28 mm, équipée d'une plaque de marquage dimensions 333 x 166 mm et de 4 marquages blancs rétro-réfléchissants
- Système d'accrochage et de liaison par simple emboîtement, pied en U pour une meilleure stabilité
- Conforme à la norme NFP 98-470
- Réf. : OQ20277

Chaîne rouge et blanche 25 ML

- Chaîne de signalisation
- Polyéthylène
- Epaisseur 8 mm
- Réf. : OQ11297

25,50 € ht

Inditraceur chantier fluo TP 500 ml

- Traceur de chantier
- Capot de sécurité
- Résistance mécanique forte
- Marquage provisoire
- Fluorescent
- Séchage rapide (≈ 5 min) même sur supports humides
- Réf. rouge : OU08021
- Réf. orange : OU08022

3,30 € ht

Barrière de signalisation orange 1,50 m

- Signalisation et clôture de chantier
- Signalisation de zones dangereuses
- Maille rectangulaire très résistante
- Grillage résistant aux rayonnements ultraviolets
- Réf. : OQ11298

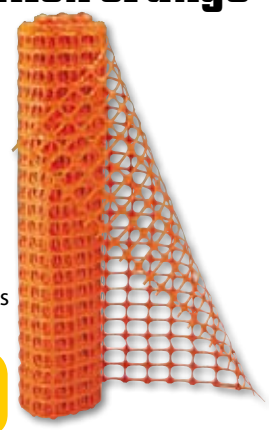

Nous consulter

Nous consulter

Clôture mobile

- Clôture de chantier corniche (4 tubes)
- Fils horizontaux Ø 4 mm
- Fils verticaux Ø 4 mm
- Tubes horizontaux Ø 30 x 1,2 mm
- Tubes verticaux Ø 40 x 1,2 mm
- Maille 100 x 300 mm
- Finition galva à chaud avant soudure
- Poids 17 kg
- Réf. : ED08401

Nous consulter

Plot plastique palettisable

- S'empilent et se manutentionnent facilement
- Dimensions : L 770 x l 250 x h 150 mm
- Matière : polyéthylène recyclé
- Poids : 20 kg (+/- 1,2 kg)
- Réf. : OU01821

Nous consulter

Collier anti-vandalisme

- Réf. : sur commande

Sur commande

Plot béton

- Poids : 36 kg
- Réf. : ED08403

Nous consulter

Collier haute sécurité

- Réf. : sur commande

Sur commande

Système anti-levage

- S'utilise avec un collier anti-vandalisme ou haute sécurité
- Matière : acier
- Réf. : sur commande

Sur commande

Clé pour collier haute sécurité

- Réf. : sur commande

Sur commande

Signalisation

Portillon

- Grillagé largeur 1,10 m
- Dimensions :
  L 1100 x l 0,42 x h 2000 mm
- Poids : 12 kg
- Réf. : sur commande

Sur commande

Roulette de portail

- Facilite l'ouverture d'une clôture utilisée comme portail (pas adaptable sur portillon)
- Réf. : sur commande

Sur commande

Crayon de sol

- Dimensions : L 600 x l 85 x ø 20 mm
- Matière : acier
- Permet de fixer la jambe de force au sol
- Réf. : sur commande

Sur commande

Kit triangle et gilet

- Ce kit comprend :
  1 Triangle CE
  1 Gilet de signalisation EN 4711
  1 Pochette de rangement
- Réf. : OU00837

9,20 € ht

Gond

- Matière : acier
- Permet de faire pivoter un portillon ou une clôture utilisée comme portail (1 gond par vantail ou portillon)
- Réf. : sur commande

Sur commande

Jambe de force

- Réf. : sur commande

Sur commande

Embout de sécurité

- S'emboîte sur l'extrémité des fers à béton en attente
- Attire l'attention par sa couleur vive
- Pour fers de + 8 à 20 mm
- Réf. sac de 25 : OQ22068 • Réf. sac de 125 : OQ07031

Nous consulter **Nous consulter**

Kit de signalisation

Le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 prévoit que **chaque conducteur doit être équipé dans son véhicule d'un gilet rétro-réfléchissant et d'un triangle de signalisation**. Le non-respect de ces obligations est passible à partir du 1er octobre 2008, comme par exemple en cas de non utilisation des feux de détresse, **d'une contravention de quatrième classe**, c'est à dire une amende forfaitaire minorée de 90,00 € par élément manquant.
Mode d'emploi du gilet de sécurité :
Le gilet de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur (directive 89/686/CEE), devra être porté par le conducteur avant de sortir du véhicule, lequel est immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. Cette **conformité** est **attestée par le marquage C E apposé sur le gilet et par la présence d'une notice d'instruction.**
Mode d'emploi du triangle :
Le triangle de pré-signalisation devra se trouver à bord du véhicule. Le conducteur devra le placer sur la chaussée, dès qu'il sort du véhicule, à une distance de 30 mètres au moins de celui-ci ou de l'obstacle à signaler. Ce triangle doit être homologué conformément au règlement de Genève n° 27 en vigueur. Sa conformité est attestée par le marquage suivant apposé sur le triangle : E27R
Pour toute précision, n'hésitez pas à consulter l'arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la pré-signalisation de véhicules.

Hygiène et premiers secours

Trousse de secours 4/6 personnes

- Coffret de secours en polypropylène blanc équipé
- Coffret résistant aux chocs et aux intempéries, format 270 x 175 x 70 avec possibilité de scellée et bloc ouverture du couvercle à 90 °
- Composition : 1 sachet de 4 tampons stériles - 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm - 2 bandes de gaze 3 m x 7 cm - 6 compresses stériles 20 cm x 20 cm - 6 pansements adhésifs 6 cm x 2 cm - 4 pansements adhésifs 6 cm x 4 cm - 1 pansement compressif + 1 agrafe - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm - 1 paire de gants vinyle - 1 doigtier en cuir - 1 paire de ciseaux grand modèle - 3 épingles de sûreté - 1 pince à échardes - 3 compresses alcool 70° - 3 compresses au calendula - 3 compresses d'hypochlorite de sodium - 3 compresses anti moustiques - 3 sachets savon bactéricide - 3 sachets crème réparatrice - 1 pulvérisateur de 50 ml de chlorhexidine - 1 feuillet premier soins
- Réf. : OU09992

21,50 € ht

Bobine essuyage lisse 19,6 x 30

- 2 plis collés
- 1000 feuilles 24 x 25 cm
- Paquet de 2
- Réf. blanc : DP03981
- Réf. chamois : DP03982

17,00 € ht

14,50 € ht

Chiffons 10 kg - blanc - couleur

- Chiffon tout usage
- Réf. blanc : OQ21243
- Réf. couleur : OQ21244

13,50 € ht **23,50 € ht**

Lingettes turbo towel

- Papier non tissé imprégné d'une substance nettoyante
- pH 8,5-9,5
- Boîte de 70 grandes lingettes 26 x 28,5 cm
- Réf. : OQ21246

14,00 € ht

Pompe plastique pour bidon 4,5 L - 5 L

- Réf. 4,5 L : DP01501

12,50 € ht

- Réf. 5 L : DP03985

3,50 € ht

Savon gel microbilles 4,5 L

- Gel rouge avec microbilles à action micro brossante et solvant, biodégradable
- Réf. 4,5 L : DP03983

44,50 € ht

Savon liquide 5 L

- Crème lavante liquide sans solvant ni microbilles
- Très haut pouvoir nettoyant
- Biodégradable
- Réf. : DP03984

46,50 € ht

Sacs à gravats 70 L carton/50

Sacs à gravats 50 L carton/100

- Polyéthylène
- Très forte épaisseur : 130 microns
- Réutilisable

- Réf. 50 L : GO16214

40,50 € ht

- Réf. 70 L : GO16213

40,50 € ht

Trousse de secours

Le code du travail indique que **les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours facilement accessible.**

Article R. 4224-14

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Article R. 4224-23

Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.
(ancien article R. 232-1-6 du code du travail)

Ce matériel doit être adapté à la nature des risques propres à l'entreprise. Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de la trousse de secours et/ou de l'armoire à pharmacie, ainsi que les modalités d'utilisation des produits. Ces modalités doivent être consignées dans un protocole écrit.

STOP AFFAIRE

Sac à gravats tissé 60 x 90

- Paquet de 3
- Réf. : GO16215

3,50 € ht

Mousquetons

- Lot de 2 mousquetons acier
- Ouverture 19 mm
- Réf. : OU09978

15,00 € ht

Corde 15 m

- Cordage Ø 12 mm
- Avec nœud
- Réf. : OU09979

19,90 € ht

Harnais kit charpentier

- Kit avec harnais
- 2 points d'amarrage (dorsal et sternal)
- 1 mousqueton
- 1 anneau de sangle
- 1 antichute sur cordage avec dissipateur d'énergie
- Réf. : OU09973

143,50 € ht

STOP AFFAIRE

Harnais kit de base

- Harnais antichute
- 1 point dorsal avec longe absorbeur d'énergie intégrée de 2 m
- Crochet ouverture 64 mm
- Sac de rangement intégré au dosseret
- Réf. : OU09977

81,00 € ht

Longe 2 m

- Longe simple en sangle
- Avec une boucle à chaque extrémité
- Réf. : OU09980

28,50 € ht

Sécurité anti-chute

Harnais travail

- Harnais antichute
- 2 points d'attache (dorsal et sternal)
- Réf. : OU09974

41,50 € ht

Ligne de vie provisoire 20 ML

- Kit avec ligne de vie textile
- 2 anneaux de sangle
- 2 mousquetons
- Réf. : OU09975

116,00 € ht

Harnais confort

- Harnais antichute
- Avec 2 points d'attache (dorsal et sternal)
- 2 points de maintien (sur ceinture de maintien)
- Réf. : OU09976

86,50 € ht

Kit ancrage

- Ancrage textile
- Anneau de sangle
- Longueur : 1 m
- Réf. : OU09985

8,90 € ht

Harnais kit de sécurité façade

- Kit avec harnais antichute
- 1 point dorsal
- 1 anneau de sangle
- 1 antichute sur cordage avec dissipateur d'énergie
- 1 mousqueton
- Réf. : OU09981

182,90 € ht

Enrouleur à sangle 2,70 ML

- Antichute
- A rappel automatique
- A sangle LG 2m70
- Réf. : OU09982

134,90 € ht

Enrouleur à cable

- Antichute
- A rappel automatique à câble
- Longueur : 10 m
- Carter en composite
- Réf. : OU09984

509,00 € ht

Crochet auto verrouillable

- Crochet aluminium
- Ouverture 64 mm
- Réf. : OU09983

33,50 € ht

Ceinture de travail avec dosseret

- Ceinture de maintien au travail
- Avec 2 points de maintien
- Réf. : OU09986

Connecteur

- Crochet
- Ouverture 90 mm
- En acier inoxydable
- Réf. : OU09987

26,50 € ht

Harnais de sécurité selon la norme EN 358

Pour maintenir dans la position de travail et soutenir dans les endroits présentant un risque de chute (ex. lors de travaux sur les toits plats). Les anneaux de retenue se situent généralement sur les côtés au niveau de l'os du bassin.

Harnais antichute selon la norme EN 361

Pour garantir la sécurité dans les endroits présentant un risque de chute et amortir les chutes (ex. lors de travaux sur des tours, poteaux, saillies de bâtiments). Les anneaux antichutes se situent dans le dos entre les omoplates (dorsal) ou au niveau de la poitrine (sternal).

Harnais antichute utilisé comme protection lors de la montée selon la norme EN 361 en lien avec la norme EN 353-1

Pour garantir la sécurité dans les endroits présentant un risque de chute et pour amortir les chutes, en lien avec des antichutes coulissants accrochés à un dispositif d'assurage fixe/antichute mobile (ex. lors de travaux sur des tours, poteaux). Les anneaux de l'antichute mobile se situent généralement sur la ceinture ventrale, au centre devant le corps.

EN 795 - Dispositifs d'ancrages contre les chutes de hauteur

Cette norme s'applique aux ancrages permanents destinés exclusivement à constituer un point d'ancrage auquel on peut accrocher un Équipement de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur, tel qu'enrouleur, absorbeur d'énergie, antichute sur corde, pour une seule personne, marqué CE et ne produisant pas de force supérieure à 600 kg.

La norme spécifie :
- les exigences d'essais (charges statiques et dynamiques)
- les exigences de mode d'emploi et de marquage

Elingue plate à usage unique

- Elingue sangle plate sans fin
- 100 % polyester
- Haute tenacité, équipée d'un clip pour garantir la non réutilisation après usage
- Sangle de cœfficient 7 conforme à la directive européenne 98/37/CE - CMU en tonne 0,9
- Réf. : OQ22189

4,90 € ht

STOP AFFAIRE

Sangle d'arrimage 9 m x 50 mm + passant PU crochet simple ou crochet double

- Système d'arrimage TMU 2000 daN
- Largeur de la sangle 50 mm
- Sangle rupture 6 t
- Tendeur à crochet à ouverture sécurisée et crochets avec doigts écartés
- Longueur 9 m avec 2 passants polyuréthane coulissants sur la sangle
- Norme CE EN 12195-2

- Réf. crochet simple : OU04033
- Réf. crochet double : OU09991

16,20 € ht

Elingue ronde

- Norme CE EN 1492-2
- Matière : polyester
- Fourreau haute ténacité
- Résistance à la charge
  Jaune = 3 tonnes et Vert = 2 tonnes

- Réf. 2 t - 2 m : OQ19343

9,90 € ht

- Réf. 2 t - 3 m : OQ19344

13,50 € ht

- Réf. 3 t - 3 m : OQ19346

19,90 € ht

- Réf. 3 t - 2 m : OQ19345

13,90 € ht

Sangle artisan

- Largeur de la sangle 25 mm
- Longueur 5 m
- Réf. : OU09990

8,20 € ht

Norme CE EN 1492-2

Cette partie de la norme spécifie les exigences relatives à la sécurité, y compris les méthodes de classification et d'essais, des élingues rondes en polyamide, polyester ou polypropylène, de charge maximale d'utilisation allant jusqu'à 40 tonnes en levage direct, ainsi que de leurs assemblages en 2, 3 ou 4 brins.
Les élingues rondes couvertes par la norme EN 1492-2 sont prévues pour les applications de levage d'objets, matériels ou marchandises nécessitant aucun écart par rapport aux exigences, coefficients de sécurité ou charge maximale d'utilisation spécifiés. Les élingues destinées au levage de personnes, de matériaux potentiellement dangereux tels que le métal fondu, les acides, les vitres, les matériaux fissiles, les réacteurs nucléaires, ou lorsque des conditions spéciales s'appliquent, ne sont pas concernées par la présente norme.
De même cette norme ne s'applique pas aux élingues rondes conçues pour la fixation ou l'arrimage des charges entre elles sur des palettes et plateaux ou dans des véhicules, ni aux élingues constituées de sangles tubulaires sans liage.
Les élingues couvertes par cette norme sont adaptées pour l'utilisation et le stockage dans les plages de température suivantes :
De 40 à 100° C pour les élingues en polyamide et en polyester et de 40 à 80°C pour les élingues en polypropylène.

Norme EN 12 195-2

Cette norme permet de fournir un produit d'arrimage ayant entre autre les informations pour l'utilisateur et la traçabilité identique à celle d'un produit de levage.
Une étiquette reprend la Tension Maximale d'Utilisation (TMU) - Le numéro d'identification, de série, de traçabilité et matière utilisée - Fournisseur - Année de fabrication - Numéro de la norme - Capacité d'amarrage - Effort de tension normalisé…

Bâche professionnelle 150 gr/m²

Polyéthylène tissé imperméable solide et imputrescible
- Œillets de fixation tous les 50 cm
- Avec cordelette et bords renforcés

- Réf. 4 x 5 : OQ06356

12,50 € ht

- Réf. 5 x 8 : OQ06357

25,00 € ht

- Réf. 6 x 10 : OQ06358

39,50 € ht

Vêtements de travail

Gilet G rock gris/carbone

- Col cheminée
- Taille semi-élastiquée
- Fermeture à glissière
- 2 poches poitrine avec rabat pressionné
- Poche téléphone intégrée dans poche poitrine droite
- Poche portefeuille
- 2 poches bas latérales fermées par glissière
- Doublé matelassé
- Tailles : L - XL - XXL
- Réf. : OU09961 - OU09962 OU09963

29,50 € ht

Combinaison 2 zip bleue

- 100 % coton
- Traitée anti-rétrécissement
- Coupe soufflet d'aisance dans le dos
- 2 glissières du col jusqu'aux pieds
- 2 poches plaquées sur le devant
- 2 poches poitrines à fermeture à glissière
- Tailles : 1 à 6
- Réf. : OQ23952

20,90 € ht

Combinaison jetable

- Cagoule avec élastique de serrage
- Fermeture à glissière avec rabat
- Poignets et chevilles avec élastique de serrage
- Composition : polypropylène 40 g/m
- Tailles : L - XL - XXL
- Réf. : OU08484

1,90 € ht

Blouson G rock gris/carbone

- Col cheminée
- Fermeture à glissière
- Œillets d'aération
- Renforts coudes
- Poignets réglables par pressions
- Poche crayon sur manche gauche
- 2 poches poitrines à soufflets avec rabat pressionné
- 1 poche téléphone dans poche poitrine droite
- 1 poche portefeuille fermeture par velcro
- 2 poches bas préformées
- Tailles : L - XL - XXL
- Réf. : OU09964 OU09965 OU09966

31,50 € ht

Pantalon G rock gris/carbone

- Taille semi-élastiquée
- Braguette fermeture à glissière
- 2 poche italiennes
- 1 poche ticket
- 1 poche arrière avec soufflets fermée par rabat pressionné
- 1 boucle sous ceinture dans le dos
- 1 boucle porte-marteau
- 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat pressionné
- Poche téléphone intégrée dans la poche cuisse
- 1 poche couteau
- Genoux préformés ergonomiques
- Tailles : L - XL - XXL
- Réf. : OU09967 OU09968 OU09969

25,50 € ht

Combinaison CE respirante

- Combinaison respirante
- Cagoule fixe avec élastique
- Fermeture à glissière avec rabat
- Elastique de serrage aux poignets et cheville
- Type 5 = étanche aux particules : EN ISO 13982
- Type 6 = étanche aux éclaboussures : EN 13034
- Composition : polypropylène enduit d'une membrane microporeuse, 3 couches
- Normes : CE EN 340
- Tailles : L - XL - XXL
- Réf. : OU08485

5,90 € ht

Combi G rock gris/carbone

- Col cheminée
- Fermeture à glissière
- Œillets d'aération
- Renforts coudes et genoux
- Poignets réglables par pressions
- Elastique dos réglable
- Poche crayon sur manche gauche
- 2 poches poitrines avec soufflets fermées par rabat pressionné
- 1 poche téléphone dans poche poitrine droite
- 1 poche portefeuille
- 2 poches italiennes préformées
- Passe mains, 1 poche revolver, 1 poche mètre, 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat pressionné avec passe mètre
- Glissière ouvertures bas de jambes, bas de jambes semi-élastiqués
- 2 entrejambes : 76 et 82 cm
- Tailles : L - XL - XXL
- Réf. : OU09970 - OU09971 - OU09972

43,50 € ht

Coton

Avantages
- Agréable au porter, souple, confortable
- Facile d'entretien, lavage à haute température possible
- Bon pouvoir absorbant

Inconvénients
- Propension au rétrécissement
- Se froisse facilement
- Faible solidité des teintures
- Pouvoir adiathermique (capacité à conserver la chaleur)

Polyester

Avantages
- Haute résistance à la traction et aux frottements
- Bonne élasticité
- Infroissable
- Entretien facile
- Bonne solidité des teintures

Inconvénients
- Absorbe peu d'humidité
- Toucher assez rêche
- Retient les graisses
- Teinture difficile

	Stabilité dimensionnelle	Résistance à l'abstraction	Défroissabilité	Tenue coloristique	Capacité d'absorption	Confort	Performances générales et aspect après multiples usages	Facilité d'entretien
100 % coton	•	•	•	•	•••	•••	••	•
60 % coton 40 % polyester	••	•	••	•	••	•••	•••	••
65 % coton 35 % polyester	•••	•••	•••	•••	•	••	•••	•••

Pantalon Plénium gris/bleu

- 55 % coton - 45 % polyester
- Coupe droite
- 2 poches cavalières, 1 poche ticket, 3 poches cuisses droites, 1 poche cuisse gauche à rabat, 2 poches revolver à soufflets
- 1 boucle marteau, sangles porte-outils sur poches cuisse, 1 poche cutter sur mollet droit, genouillères en Cordura®*
- Coloris : bleu marine
- Tailles : 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52
- Réf. 38 : OQ22060
- Réf. 40 : OQ22061
- Réf. 42 : OQ22062
- Réf. 44 : OQ22063
- Réf. 46 : OQ22064
- Réf. 48 : OQ22065
- Réf. 50 : OQ22066
- Réf. 52 : OQ22067

45,90 € ht

Gilet Plénium gris/bleu

- 1 poche poitrine avec compartiment téléphone
- 2 poches basses fermées par glissière, 2 poches côtés amovibles clous et outillage, 1 poche dos accès rapide amovible par bouton
- 1 boucle sur poitrine droite, 1 poche cutter, 1 poche marqueur, 1 poche pince de précision
- Tailles : 0 à 6
- Réf. T0 : OQ22053
- Réf. T1 : OQ22054
- Réf. T2 : OQ22055
- Réf. T3 : OQ22056
- Réf. T4 : OQ22057
- Réf. T5 : OQ22058
- Réf. T6 : OQ22059

35,90 € ht

***Cordura®** est une fibre textile particulièrement solide et résistante à l'abrasion (4 fois plus que du nylon normal, voir 20 fois plus que le coton).
Le point de fusion de cette fibre se situe à 210°C.

Plus d'informations sur **www.cordura.com**

Gilet Outforce bleu/beige

- Col cheminée
- Glissière sous patte pressions
- 1 poche mètre + 1 poche téléphone à droite, 1 poche poitrine à gauche, 2 poches bas
- 2 bandes rétro-réfléchissantes sur poches du bas
- Renfort abdomen en coton Cordura®
- Doublure matelassée
- Coloris : bleu jean ou beige
- Tailles : 2 à 6
- Réf. beige : OQ23915
- Réf. bleu : OQ22030

40,90 € ht

Blouson Outforce bleu/beige

- 55 % coton - 45 % polyester
- Poignets pression semi-élastiqués
- Renforts avant bras et abdomen en coton Cordura®
- Kit pression inclus pour fixation gilet
- Norme CE EN 340
- Coloris bleu - beige
- Tailles : 2 à 6
- Réf. bleu : OQ22023
- Réf. beige : OQ23910

45,90 € ht

Pantalon Outforce bleu/beige

- Gabardine 55 % polyester - 45 % coton
- Coupe baggy
- 6 passants, braguette à glissière
- Nombreuses poches : dont 1 poche cuisse à soufflets latéraux et pli creux et 1 poche mètre à l'intérieur de la poche cuisse
- Renforts cuisses en coton Cordura®
- Genouillères en Cordura® (plaques de protection vendues séparément) EPI de catégorie 1 (conforme à la directive 89/686/CEE) Norme EN 340
- Coloris : bleu jean - beige
- Tailles : 38 au 60
- Réf. bleu jean : OQ22045
- Réf. beige : OQ23920

36,90 € ht

Plaques de protection Outforce

- Plaques de confort pour pantalon OUTFORCE exclusivement
- Réf. : OQ22895

2,80 € ht

Ceinture Outforce

- Boucle métal 38 mm
- Croûte de cuir vachette
- Existe en 3 longueurs
- Taille : 90 cm
- Réf. : OU04043

17,20 € ht

Bien choisir sa taille

Tour de poitrine : mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort
Tour de bassin : mesurez à l'endroit le plus fort
Tour de taille : mesurez au creux de la taille
Entrejambe : elle doit être mesurée de l'entrejambe à la cheville

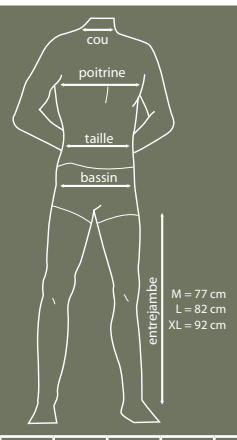

Taille homme	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
A Tour de poitrine en cm	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	137	144
B Tour de taille en cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	125	132
C Tour de bassin en cm	85	92	93	100	101	108	109	116	117	124	125	132	133	140	141	148
Taille universelle	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
Equivalence en numéro	0		1		2		3		4		5		6		7	

Commander la taille correspondante à la plus grande de vos mensurations entre le tour de poitrine, de taille ou de bassin.

Tee-shirt Decotec

- 1 poche poitrine à rabat
- Renfort poche et abdomen en polycoton contrastant
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OQ22041

13,50 € ht

Veste Decotec

- Col cheminée
- Glissière sous patte pressions
- Œillets d'aération
- Poignets pressions semi-élastiqués
- 1 poche crayon, 1 poche portefeuille, 2 poches bas
- Renforts avant-bras et abdomen en polycoton coloris contrastant
- Kit pressions inclus pour fixation
- Tailles : 0 à 6
- Réf. : OQ21992

35,50 € ht

Pantalon Decotec

- Composition : coton polyester 60/40 + renforts polyester coton 65/35
- Coupe droite, renforts cuisse et genoux en polycoton contrastant, braguette à glissière, 1 poche ticket, 2 poches italiennes, 1 poche revolver, 1 boucle marteau, 1 poche cuisse 3 compartiments avec boucle outils
- Tailles : 36 au 60
- Réf. : OQ21983

25,90 € ht

Cotte Decotec

- Larges bretelles élastiques
- Ouverture milieu devant par glissière sous patte
- Ceinture dos avec élastiques réglables
- Poche bavette à rabat à gauche, nombreuses poches, boucle marteau, 1 poche cuisse, 3 compartiments avec boucles outils
- Renforts cuisses et genoux en polycoton coloris contrastant
- Tailles : 36 au 60
- Réf. : OQ22014

39,90 € ht

27,90 € ht

Sweat Decotec

- Col camionneur
- Ouverture par glissière
- Poignets semi-élastiqués
- 1 poche poitrine à rabat
- Renforts col, poche, avant-bras, poignets et abdomen en polycoton contrastant
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OQ23931

Veste Decotec

- Col cheminée
- Glissière sous patte pressions
- Œillets d'aération
- Poignets pressions semi-élastiqués
- 1 poche crayon, 1 poche portefeuille, 2 poches bas
- Renforts avant-bras et abdomen en polycoton coloris contrastant
- Tailles : 0 à 6
- Réf. : OQ23926

34,90 € ht

Pantalon Decotec + Genouillères

- Coupe droite
- 6 passants, braguette glissière, 1 poche ticket, 2 poches italiennes, 1 poche revolver, 1 boucle marteau, 1 poche cuisse 3 compartiments avec boucles outils
- Renforts cuisses et genoux en polycoton coloris contrastant + renforts cuisses en polycoton coloris contrastant, genouillères en Cordura® avec système de réglage hauteur des plaques de protection
- La protection n'est acquise que lorsque les plaques sont mises en place dans le vêtement
- EPI de catégorie 2 (conforme à la Directive 89/686/CEE) norme EN 340
- Tailles : 36 au 60
- Réf. : OQ21999

40,50 € ht

Plaques de protection Decotec

- Genouillères de type HYGROVET agréées par l'INRS
- Réf. : OQ22894

8,90 € ht

Genouillères

- Genouillères en gel de silicone injecté
- Pas de mémoire de forme du genou grâce au gel
- Meilleur stabilité durant le travail et grand confort
- Ajustement facile grâce aux deux sangles élastiques
- Genouillère en deux parties : partie avant déclipsable pour un NETTOYAGE facile - partie arrière LAVABLE au lave linge à froid
- Certifiées CE et conformes à la norme DIN 440
- Réf. : OU10007

36,50 € ht

Haute visibilité EN 471

Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Cette norme porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant présent sur le vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous environnements dangereux et toutes conditions d'éclairage.
On divise les vêtements réfléchissants en 3 classes :

- **Classe 1** : classe la moins exigeante, visibilité la plus faible (ceinture ou baudriers réfléchissants). 14 cm² de matière fluorescente, 10 cm² de matière rétro-réfléchissante, 20 cm² de matières combinées
- **Classe 2** : exigence de visibilité moyenne, une partie importante du corps doit être recouverte (gilets sans manches par exemple). 50 cm² de matière rétro-réfléchissante ou 13 cm² de matière rétro-réfléchissante
- **Classe 3** : exigence de visibilité la plus stricte, une majorité, sinon la totalité, du corps doit être recouverte (grandes parkas, vestes avec manches et pantalon assorti)

Vêtements de travail EN 340

Cette norme contient les exigences générales des vêtements de protection, définis comme recouvrant ou remplaçant le vêtement personnel et conçu pour protéger contre un ou plusieurs dangers.
Marquage :

- Sur le produit lui même ou imprimé sur une étiquette attachée au produit
- Placé de façon à être visible et lisible
- Nom, marque commerciale
- Désignation du type de produit
- Désignation de la taille
- Numéro de la norme appropriée
- Pictogrammes et, si besoin est, les niveaux de performances. Le "i" marqué sur un pictogramme indique l'obligation pour l'utilisateur de consulter les instructions du fabricant
- Étiquetage d'entretien
- Instructions d'emploi

Parka

- Parka haute visibilité avec bandes réfléchissantes
- Coloris jaune et bleu
- Composition 100 % polyester sur support polyuréthane
- 2 poches plaquées fermeture sous rabat à boutons pression
- Poche portefeuille
- Norme : CE EN 471-Classe 3
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OQ06348

27,50 € ht

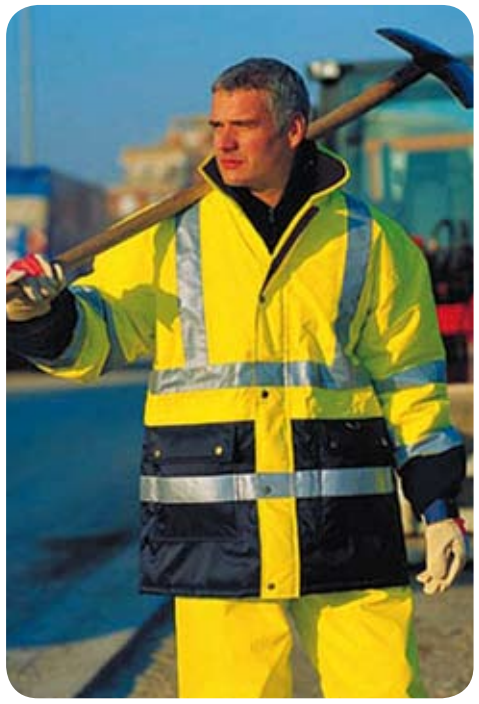

STOP AFFAIRE

Gilet signalisation

- Gilet polyester
- Bandes baudrier réfléchissantes
- Fermeture par bandes agrippantes
- Norme EN 471 classe 2.2
- Réf. : OU08486

2,50 € ht

Vêtement de pluie

- Epaisseur : 0,18 mm
- Cousu et soudé
- Veste : fermeture à glissière
- Capuche fixe
- Cordelette de serrage
- Dos ventilé
- Serrage bas avec cordelette
- Pantalon : serrage élastique à la taille bas de jambes à pression
- 2 passe mains
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OU08487

8,50 € ht

STOP AFFAIRE

Vêtement de pluie

- Ensemble de pluie économique
- 100 % PVC
- Sur support polyester
- Veste + pantalon
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OQ06345

4,50 € ht

Vêtement de pluie

- Ensemble de pluie
- Enduction polyuréthane support tricoté
- Fermeture à glissière
- Cordon de serrage
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OQ06352

28,90 € ht

STOP AFFAIRE

Parka Pole équateur 3/4 noir

- Parka polaire imperméable
- Avec capuche intégrée
- Serrage taille intérieur et bas par élastique avec bloque-cordons
- Tailles : M - L - XL
- Réf. : OU08488

19,90 € ht

Parka ISA 3 en 1

- Parka polyester de couleur noire, enduction PVC, imperméable, coutures étanchées
- Intérieur veste polaire 280g/m², amovible, fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal
- 2 poches bas
- Col doublé polaire avec capuche intégrée
- Capuche avec élastique de serrage avec bloque-cordons et cache col, fermeture par une bande agrippante
- Poignés élastiques et bandes agrippantes
- Bas : serrage avec élastique réglable par bloque-cordons
- 2 poches bas horizontales à glissière et rabat
- 2 poches intérieures dont une avec ouverture à glissière sous le rabat de la parka
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OU10003 - OU10004 - OU10005 - OU10006

47,90 € ht

Veste Droks

- Veste shoftshell
- 100 % polyester stretch/polaire
- Traité déperlant
- Respirant
- Liseré rétro-réfléchissant sur la poitrine
- Tailles : 1 à 4
- Réf. : OU04056

48,50 € ht

Parkas

Veste Outforce

- Polyester avec enduction respirante pour les tissus beige et bleu
- Doublure maille polyester
- Capuche intégrée dans le col avec cordons de serrage
- Intérieur de la parka doublée en filet, intérieur du col en fourrure polaire
- 2 poches bas fermées par rabat velcro, 2 poches poitrine latérales zippées, 1 poche téléphone, 1 poche intérieure
- Coloris : beige ou bleu
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. beige : OU00875 - OU00876 OU00877 - OU00878
- Réf. bleu : OU00879 - OU00880 OU00881 - OU00882

37,90 € ht

Polaire Moki

- 100 % polyester
- Manches amovibles
- 2 poches bas anti-accroc
- Coloris noir
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. noir : OU04052

20,90 € ht

Ensemble 3 en 1
Veste Outforce + Polaire Moki

-

Polaires

STOP AFFAIRE

Polaire uni

- Matière extérieure : polaire 100 % polyester 340 g/m²
- Fermeture à glissière en plastique avec curseur métal droit
- Elastiques de serrage aux poignets
- Serrage bas par élastique avec bloque-cordons latéraux intérieurs
- 2 poches bas
- Repose-mains à glissière
- Marquage possible
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OU08489

15,50 € ht

Polaire bicolore

- Blouson 100 % polaire
- Respirante 360 g/m²
- Coloris noir et beige
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OQ20115

24,50 € ht

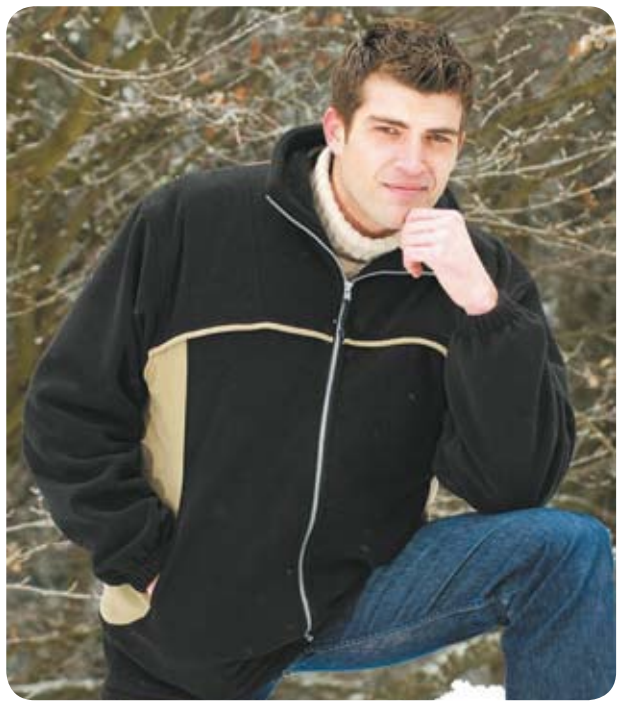

Protection de la tête

Pull Scandik

- Fourrure intérieure
- Maille anti-accroc
- Renforts empiècement poitrine et dos
- Enveloppement maximum empêchant les déperditions calorifiques
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OQ23907

35,50 € ht

Gilet Chouka

- Gilet matelassé marine
- Matière extérieure : 35 % coton, 65 % polyester
- Matière intérieure : 100 % polyamide
- Isolation : 100 % polyester 180 g/m²
- Fermeture à glissière plastique avec curseur métal
- Col officier, serrage bas élastique
- Poches : 2 haut, 2 bas transversales, 2 intérieures
- Modèle économique
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OU08490

6,90 € ht

Gilet Aketi

- Gilet à fermeture à glissière sous rabat à bandes agrippantes
- Composition dessus : 100 % polyester enduit PU
- Composition remplissage : 100 % polyester
- 2 poches plaquées à fermeture à glissière sur le devant
- Poche téléphone sous rabat sur la poitrine
- 3 poches poitrines
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Réf. : OQ21834

18,50 € ht

Bonnet bleu

- Bonnet acrylique
- Doublure thinsulate
- Taille unique
- Réf. : OQ13915

4,90 € ht

Bonnet noir

- Bonnet chaud idéal pour l'hiver et la neige 100 % acrylique
- Réf. : OU04060

2,90 € ht

Casque Océanic

- Norme CE EN 397
- Coloris blanc
- Réf. : OQ00080

3,90 € ht

Antibruit Océanic

- Coquille antibruit pour casque Océanic
- Réf. : OQ24084

16,50 € ht

Garniture frontale 40 cm

- Basane prédécoupée en «pig skin» pour remplacement de garniture de casque OPUS et OCEANIC RB et TB
- Réf. : OU00908

0,70 € ht

Jugulaire

- Clipsable et réglable en cuir
- Réf. : OU00909

1,90 € ht

STOP AFFAIRE

Casque chantier basic

- Casque de chantier en ABS
- Haute densité
- Coiffe en polyéthylène
- Réglable de 2 mm en 2 mm
- Poids : 356 g
- Durée de vie 36 mois
- Réf. : OU10000

2,90 € ht

Casquette anti-heurt noir

- Casquette munie d'une coque de protection en ABS contre les heurts mais ne protège pas contre la chute d'objets
- Tissus extérieurs 65 % polyamide, 35 % nylon
- Coussinets extérieurs en EVA
- Coussinets intérieurs en polyéthylène
- Anneaux d'aération en cuivre
- Norme : EN 812
- Réf. : OU08491

8,50 € ht

La norme EN397 traite des **casques de chantier**

Elle définit les exigences physiques concernant le matériau et le montage y compris le harnais, la jugulaire et les autres accessoires. Elle décrit les méthodes d'essai permettant de vérifier la conformité du casque avec les performances requises dans les domaines suivants :

Mentions obligatoires :
- Résistance au choc
- Résistance à la pénétration
- Résistance à l'inflammabilité

Mentions additionnelles :
- Résistance au froid
- Résistance à la chaleur
- Résistance à l'électricité
- Résistance à la déformation latérale
- Résistance au métal en fusion

Enfin, elle décrit le marquage requis ainsi que les instructions spécifiques d'emploi.

La norme EN 812 concerne les **casquettes anti-choc**

La norme EN 812 concerne les casquettes anti-choc (anti-scalp) d'usage courant utilisées dans l'industrie, pour protéger la tête lorsqu'elle vient heurter des objets durs qui peuvent provoquer des lacérations ou d'autres blessures superficielles au porteur ou l'assommer. Elles sont essentiellement destinées pour des utilisations en intérieur.

Une casquette anti-choc n'est pas destinée à protéger des effets de la chute d'objets et ne doit en aucun cas se substituer à un casque de protection pour l'industrie pour cette application selon la norme EN 397

Protection **auditive**

Protection **voies respiratoires**

La norme EN 352 concerne les casques ou serre-têtes antibruit

Lorsque l'exposition sonore subie par un travailleur chaque jour dépasse 85db ou lorsque la pression acoustique dépasse 135 db des protections doivent être mises à disposition. Cette norme européenne est divisée en plusieurs parties. Chaque partie de la norme est applicable à des types spécifiques de protection : les normes EN 352-1, EN 352-2 et EN 352-3 traitent des exigences de sécurité et essais, respectivement pour les serre-tête, les bouchons d'oreilles, et les serre-tête montés sur casques de protection dans l'industrie. Elle précise les exigences en termes de matériau, de montage, de facilité d'adaptation mais également de confort pour l'utilisateur. Elle donne les performances minimales requises pour des domaines aussi différents que :

- Force et pression sur la tête
- Résistance aux chocs
- Résistance aux basses et hautes températures
- Résistance à la flamme
- Atténuation minimale

Comme les autres normes, elle définit les méthodes d'essai de performances décrites ci-dessus et donne des précisions sur les particularités des instructions d'emploi.

1,95 € ht

Bouchon oreilles antibruit

- Boîte de 12 bouchons en mousse de polyuréthane
- A usage unique
- Snr : 36 dB - Norme CE EN 352-2
- Réf. : OU08492

Arceau antibruit

- Arceau en polypropylène avec bouchons antibruit en mousse de polyuréthane, légers, utilisation simple
- Snr : 20 dB - Norme CE EN 352-2
- Réf. : OU08493

1,95 € ht

Casque antibruit simple 27 db

- Casque EARLINE MAX 200 standard avec serre tête réglable 3 positions
- Snr : 27dB - Norme CE EN 352-1
- Réf. : OU08494

3,90 € ht

Casque antibruit pliable 30 db

- Coquille en ABS
- Coussinet en PVC sensation cuir
- Arceau réglable et pliable
- Modèle poche
- Tous milieux bruyants
- Adaptable au casque de chantier
- Réf. : OU09998

6,50 € ht

Casque antibruit électronique fréquence réglable 31 db

- Coquille en ABS jaune
- Arceau réglable et pliable, modèle poche
- Coussinet PVC sensation cuir
- 274 gr sans piles
- Snr : 31 dB
- Livré sans piles
- Réf. : OU09999

61,50 € ht

STOP AFFAIRE

Masque respiratoire FFP1

- Masque filtrant en polypropylène, élastique en gomme sans latex, pince nez pour une meilleure adaptation au visage
- Protège contre les aérosols solides et les liquides non toxiques
- Classe FFP1
- Norme CE EN 149

- Réf. boîte de 3 : OU08495

2,00 € ht

- Réf. boîte de 20 : OU08496

10,50 € ht

EN 149

Cette norme spécifie les caractéristiques minimales à exiger des appareils de protection respiratoire et plus spécialement pour les demi-masques filtrants contre les particules. La valeur moyenne d'exposition (VME) correspond à la concentration d'une substance dans l'air, dans un environnement donné et est calculée pour une période de référence. La VME est celle à laquelle un individu peut être exposé sans avoir à craindre pour sa santé. Si la VME est atteinte ou dépassée, une protection s'impose.

Les masques sont répertoriés par classes :

- Classe 1 (P1 ou FFP1) pour la protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME (carbonate de calcium ou ciment)
- Classe 2 (P2 ou FFP2) pour la protection contre aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME (plastique, aluminium…)
- Classe 3 (P3 ou FFP3) pour la protection contre aérosols solides et liquides toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois la VME (chrome, virus…)

EN 140

Elle spécifie les caractéristiques minimales à exiger des demi-masques et quarts de masques destinés à être utilisés avec les appareils de protection respiratoire. Elle contient des essais de laboratoire et des essais pratiques de performance pour assurer la conformité avec les spécifications ci-dessous :

- résistance aux chocs,
- résistance aux produits de nettoyages et de désinfection,
- résistance à la température,
- résistance à la flamme,
- résistance respiratoire.

Les filtres à visser font l'objet des normes EN141 et EN 14387 (filtres anti-gaz et filtres combinés) et EN 143 (filtres à particules) et sont classés par codes de couleurs conformes aux normes européennes et par classes de filtration 1 = capacité faible, 2 = capacité moyenne, 3 = grande capacité.

Masque respiratoire FFP2 - Boîte de 3

- Masque de protection avec valve d'expiration et pince-nez pour une meilleure adaptabilité
- Protège contre les aérosols solides et liquides à faible toxicité
- Classe FFP2
- Norme CE EN 149
- Réf. : OU08497

3,90 € ht

Masque respiratoire FFP2 - Boîte de 10

- Réf. : OU08498

10,50 € ht

Masque respiratoire FFP3 - Boîte de 5

- Masque FFP3 avec valve d'expiration et pince nez
- Protège contre les aérosols solides et liquides toxiques
- Classe FFP3
- Norme CE EN 149
- A1P2 CE EN 141
- Réf. : OU08499

10,50 € ht

Demi-masque caoutchouc à galette

- Demi-masque en caoutchouc EURMASK DUE pour 2 filtres à vis
- Caoutchouc polychloroprène
- Brides réglables
- Soupape d'expiration réglable
- Poids : 140 g
- Protège contre les gaz, vapeurs et poussières faiblement toxiques
- Norme CE EN 140
- Réf. : OU08500

11,50 € ht

Galettes pour demi-masque P2

- Cartouches filtrantes pour demi-masques EURFILTER
- Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > à 65°C
- Poussières nuisibles
- Poids : 73 g
- Réf. : OU10001

5,00 € ht

Lunette masque Labolux

- Masque de protection souple, avec élastique ajustable
- Résistant aux impacts à haute température
- Utilisable avec lunettes correctives
- Traitement anti-UV et anti-buée
- Monture : PVC souple
- Verre en polycarbonate
- Norme CE EN 166 et EN 170
- Réf. : OU08502

2,00 € ht

Lunette réglable Ecolux

- Monture et branches en nylon
- Verre en polycarbonate
- Bonne protection latérale
- Longueur de branche réglable
- Protection contre les risques mécaniques
- Norme CE EN 170
- Réf. : OU08503

2,60 € ht

Lunette Softilux

- Epouse parfaitement le visage, légères, confortables, protection complète, traitement anti-rayures et anti-UV
- Monture en polycarbonate
- Verre panoramique en polycarbonate
- Résistance aux impacts
- Norme CE EN 170
- Réf. : OU08504

3,90 € ht

Masque haut de gamme

- Oculaire unique en polycarbonate
- Corps du masque flexible en PVC
- 2 aérateurs anti-poussières
- Léger (58 g)
- Elastique de serrage textile ajustable
- Souple et confortable
- Résistance aux impacts lancés à 120 m/s
- Anti-buée
- Adapté aux lunettes de protection
- Traitement anti-UV
- Utilisation : protection des risques mécaniques (industrie et BTP)
- Protection des risques chimiques
- Protection contre les poussières
- Réf. : OU10002

7,90 € ht

Marquage de la monture

Le marquage de la monture doit comporter obligatoirement le sigle CE et l'identification du fabricant (logo ou marque). Si les lunettes font référence à la norme EN, le numéro de la norme EN est obligatoire avec les différents symboles du domaine d'utilisation et de résistance mécanique, selon les essais demandés par le fabricant.

La norme EN 166

La présente Norme Européenne définit les exigences d'aptitude à l'emploi des protecteurs individuels de l'œil de types divers et comprend des considérations générales telles que : désignation, classification-spécifications de base applicables à tous les protecteurs de l'œil, diverses spécifications particulières et optionnelles, attribution des spécifications, essais et application, marquage, information pour les utilisateurs. Les exigences du facteur de transmission des différents types d'oculaires à action filtrante sont données dans des normes séparées.

La norme EN 166 est applicable à tous les types de protecteurs individuels de l'œil utilisés contre les divers dangers susceptibles d'endommager l'œil ou d'altérer la vision, à l'exception des rayonnements d'origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser et des rayonnements infrarouges (R) émis par des sources à basse température. Les spécifications de cette norme ne s'appliquent pas aux protecteurs de l'œil pour lesquels des normes séparées et complètes existent, tels que protecteur de l'œil anti-laser, lunettes solaires à usage général, etc... Les protecteurs de l'œil équipés de verres correcteurs ne sont pas exclus du domaine d'application.

La norme EN 170

La présente Norme européenne spécifie les numéros d'échelon et les exigences relatives au facteur de transmission des filtres de protection contre le rayonnement ultraviolet. Les autres exigences applicables pour ces types de filtres et les montures/supports sur lesquels ils doivent être montés figurent dans l'EN 166.

Les filtres de protection spécifiés dans la présente norme ne conviennent pas pour l'observation directe de sources lumineuses vives telles que les lampes à arc de xénon à haute pression, ou pour l'observation directe, ou indirecte, d'un arc de soudage électrique. Dans ce cas, il convient d'utiliser un filtre de soudage tel que spécifié dans l'EN 169 et avec un numéro d'échelon approprié à la source observée.

Gants

Gants manutention doublés

- Gants docker en fleur de porc intérieur molletonné
- Dos en toilé molletonné
- Protège artère
- Longueur 265 mm
- Poignet bord côte élastique
- Solidité, confort, souplesse
- Utilisation : manutention, magasinier, bois, menuiserie et maçonnerie
- Normes : EN 420 et EN 388
- Réf. : OU08506

3111

2,90 € ht

STOP AFFAIRE

Gants docker croûte porc - Lot de 3 paires

- Coupe américaine, pouce palmé, protège artère
- Longueur 265 mm
- Dos : toile bayadère
- Manchette : toile bayadère
- Paume : croûte de porc
- Utilisation : grosse manutention, magasinier, bois, menuiserie et maçonnerie
- Normes : EN 420 et EN 388
- Réf. : OU08505

4111

2,90 € ht

Normes gants

Marque CE

Les marques CE indiquent la conformité avec une norme européenne particulière et sont représentées sur le gant ou l'emballage. Une partie de la marque CE représente un pictogramme qui aide à identifier la norme à laquelle répond un gant spécifique. Tous les gants doivent être conformes à la norme EN 420. Les gants peuvent également porter, selon le choix du fabricant, la marque CE pour EN 374, EN 388, EN 407 et EN 511…

Norme EN 420 : Conditions générales

- Adéquation à l'usage
- Les gants ne doivent en aucun cas être nocifs pour celui qui les porte
- Conception : quand les gants comportent des joints, ceux-ci ne doivent pas diminuer les performances générales du gant
- Entreposage : les conditions spéciales de stockage doivent être mentionnées
- Taille : la taille des gants doit être déterminée en fonction des mesures suivantes
- Mesures de dextérité de la main gantée : taux de dextérité (= le plus petit diamètre d'aiguille dont vous pouvez vous saisir à 3 reprises en 30 secondes).

Norme EN 388 : Dangers mécaniques

Un niveau à 4 chiffres dont :
- 1er chiffre : Résistance à l'abrasion 0 à 4 :
- 2ème chiffre : Résistance à la coupure par lame 0 à 5 :
- 3ème chiffre : Résistance à la déchirure 0 à 4 :
- 4ème chiffre : Résistance à la perforation 0 à 4 :

« 0 » signifie qu'au cours du test, le niveau « 1 » n'a pas été atteint.
« X » signifie que le test n'a pas été effectué ou n'a pas été possible.

0000

Norme EN 511 : Gants protégeant contre le froid

Un niveau de performances à 3 chiffres dont :
1er chiffre résistance au froid de convection (0 à 4) - 2ème chiffre résistance au froid de contact (0 à 4)
- 3ème chiffre perméabilité à l'eau (0 à 1) - (1 = aucune marque de pénétration d'eau après 30 minutes)

Gants manutention fourrés

- Tout fleur de vachette beige
- Manchette ourlée avec un biais en coton/polyester marron
- Intérieur entièrement molletonné polaire
- Confort, souplesse
- Normes : EN 420 - 388 et 511
- Réf. : OU08508

01X

3122

6,90 € ht

Gants manutention cuir hydrofuge

3111

- Traités hydrofuge
- Coupe américaine
- Longueur 255 à 260 mm
- Manchette élastique de serrage sur le dos
- Cuir pleine fleur de bovin
- Norme : EN 388
- Réf. : OQ20182

7,90 € ht

Gants carreleur

3102

- Acrylonitrile vert
- Intérieur : coton flocké
- Finition extérieure : adhérisée
- Longueur 320 mm
- Epaisseur 0,38 mm
- Normes : EN 358, EN 420, EN 374-1, EN 374-2 et EN 374-3
- Réf. : OU08509

1,50 € ht

Gants enduit latex jaune

- Coton enduction latex
- Coupe française
- Longueur 265 mm
- Dos aéré et élastique
- Norme : EN 358
- Tailles : -
- Réf. : -

2121

-

Gants manutention cuir

3111

- Paume, dos et index en fleur de buffle
- Pouce palmé
- Retour sur index
- Elastique de serrage au dos du poignet
- Qualité économique
- Souplesse, confort
- Normes : EN 420 et EN 388
- Réf. : OU08507

4,50 € ht

Gants maçon

4131

- Latex sur jersey
- Coton
- Longueur 300 mm
- Epaisseur 1,3 mm
- Finition lisse
- Normes : EN 420 et EN 388
- Réf. : OU08510

3,50 € ht

Gants

Gants enduit nitrile dicron

- Multi-usages
- Enduction nitrile lourde sur support interlock
- Longueur 260 mm environ
- Très bonne résistance au tranchage, abrasion, perforation, graisse, huile et accrocs
- Norme : EN 388
- Réf. : OQ13951

4121

1,50 € ht

Gants polycoton enduit latex

- Coupe française
- Manipulation de matières coupantes
- Sécurité, bonne saisie
- Evite la pénétration de liquide sur la paume
- Grand confort
- Norme : EN 388
- Réf. : OQ24075

2142

2,00 € ht

Utilisation des gants

	Dockers	Cuir Maîtrise	Cuir soudeur	Coton cousu	Textile tricoté	Anti-coupure	Polyuré-thane	Synthé-tique	Nitrile enduit/ cousu	Latex
Grosse manutention	••	•	••						•	
Travaux courants		••							•	
Protection chaud		•		•	•	•				
Protection froid		••				•				
Maçonnerie	••	•						•		
Manutention objets coupants	•	•				••			•	•
Manutention objets glissants					•				•	••
Peinture, solvant				•				•	••	•
Nettoyage							•	•		••
Produit chimique								••	•	•
Jardinage	••	•							••	•
Electricité										••
Industrie alimentaire							•		•	••

Gants endurance

4141

- Enduction mi-carpe avec picots
- Ultralégers
- Enduit PU/nitrile sur support sans couture en nylon/Lycra®, avec picots nitrile
- Norme : EN 388
- Réf. : OU09960

4,00 € ht

STOP AFFAIRE

Gants maxilite

4121

- Gants nitrile sur support sans couture en nylon
- Ecologiques, extrêmement confortables traités hydro et oléofuge
- Norme : EN 388
- Tailles : 9 et 10
- Réf. : OU08462

2,50 € ht

Gants maxilite plus

- Enduction légère et flexible en nitrile, robuste sur un support en coton/nylon/Lycra® 15 jauge douce et très confortable
- Excellentes dextérité et flexibilité
- Epouse parfaitement la forme de la main
- La technologie «Flat Dipping» garde le dos des mains frais et bien aéré
- Norme : EN 388
- Tailles : 9 et 10
- Réf. : OU08463

4121

2,90 € ht

Gants maxi cut

- Norme : EN 388
- Tailles : 6 à 10
- Réf. T6 : OU09993
- Réf. T7 : OU09994
- Réf. T8 : OU09995
- Réf. T9 : OU09996
- Réf. T10 : OU09997

3331

10,50 € ht

Gants carreleur

- Gants en latex pour la construction
- Epaisseur 0,38 mm
- Réf. : CA06203

8,90 € ht

Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité basses S1P

- Chaussures basses à lacets plats
- Œillets plastiques - Cuir de bovin
- Embout renforcé
- Chaussures antistatiques
- Semelle résistante aux hydrocarbures, antiperforation et à structure amortissante
- Norme CE EN 345 - S1P
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OQ20131

16,90 € ht

Chaussures basses Pepper S3

- Brodequins en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
- Doublure non tissée calandrée aérée anti-sudation et antimycosique
- Semelle intérieure grand confort, anti-sudation et antimycosique
- Propriétés antistatiques
- Semelle en polyuréthane double densité pour un meilleur confort et plus de légèreté, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Shock Absorb : amortisseur intégré offrant une véritable sensation de rebondissement
- Norme EN ISO 20345
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OU00846

41,50 € ht

46,50 € ht

Chaussures basses Curry aérées S1P

- Tige : nubuck silk
- Doublure : air mesh et cambrelle
- Semelle : caoutchouc nitril bicolore
- Semelle intercalaire : E.V.A avec film polyuréthane
- Embout : aluminium
- Semelle antiperforation : K-Sole
- Plantaire : E.V.A anatomique, extractible
- Normes : EN ISO 20345 SB-E-P-WRU
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OU08464

Chaussures de sécurité basses Glove

- Tige : nubuck silk
- Doublure : air mesh et cambrelle
- Semelle : caoutchouc nitril bicolore
- Semelle intercalaire : E.V.A avec film polyuréthane
- Embout : aluminium
- Semelle antiperforation : K-Sole
- Plantaire : E.V.A anatomique, extractible
- Normes : EN ISO 20345 SB-E-P-WRU
- Tailles : 40 au 46
- Réf. : OU04196

87,90 € ht

Normes chaussures

De nouvelles normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347 gèrent aujourd'hui la certification des chaussures de sécurité et de travail. Il faut toutefois savoir, que des produits certifiés selon les anciennes normes EN345 et EN347 sont toujours valables sur le marché européen. En effet, une attestation d'examen de type CE n'a pas de limite de validité.

EN ISO 20344

Définition des exigences générales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usage professionnel. Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques.

EN ISO 20345

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Ces chaussures comprenant des dispositifs pour protéger le porteur des blessures résultant d'accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau équivalent à 200 Joules.

EN ISO 20347

Spécifications des chaussures de travail à usage professionnel. Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu'elles n'ont pas d'embouts de protection contre les chocs et l'écrasement.

Embout renforcé

Il protège les orteils contre les chutes d'objets et l'écrasement.
Il résiste à des chocs de 200 J et à des forces de compression jusqu'à 15 000 N.

Cuir hydrofuge

Les chaussures portant ce symbole sont faites en cuir hydrofuge.
Leur étanchéité à l'eau sastifait à la norme EN 345.

Semelle antiperforation

Une protection contre la perforation empêche la pénétration d'objets pointus à travers la semelle.
La résistance à la traversée de la semelle est de 1 100 N.

Antistatique

Les chaussures à structure antistatique déchargent de manière contrôlée l'électricité statique. Leur plage de tolérance de résistance s'étend de 100 kΩ à 1 000 MΩ.

Semelle résistante aux hydrocarbures

La semelle en PU résiste sans dommage à l'huile et à de nombreuses substances chimiques. La résistance à l'huile des semelles répond aux spécifications de la norme EN 345.

Structure amortissante

La structure de la semelle confère à la chaussure une excellente capacité d'absorption des chocs aux talons. Cet amortissement élimine les coups s'appliquants aux talons et à travers eux à la colonne vertébrale.

Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité hautes Hot Cumin S3

- Tige en cuir pleine fleur grasse chocolat hydrofuge et oléofuge
- Doublure non tissée calandrée aérée anti-sudation et antimycosique
- Semelle intérieure grand confort, anti-sudation et antimycosique
- Propriétés antistatiques
- Semelle en polyuréthane double densité pour un meilleur confort
- Chaussure basse de sécurité avec embout composite XXL résistant à 200 J
- Polyuréthane double densité
- Semelle antiperforation KEVLAR
- Norme : EN ISO 20345
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OU08473

49,50 € ht

Chaussures BTP ST S3

- Brodequins en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
- Protection du devant de la chaussures par remontée en polyuréthane
- Propriétés antistatiques
- Semelle intérieure grand confort, anti-sudation et antimycosique
- Semelle en polyuréthane double densité pour un meilleur confort et plus de légèreté, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Embout acier extra large pour plus d'aisance
- Soufflet matelassé
- Protection des malléoles et soufflet matelassé et enrobé en cuir
- OVERCAP : remontée protectrice en polyuréthane sur le bout de la chaussure
- Talon décroché pour dénivellation, semelle très crantée et absorbeur d'énergie du talon
- Normes EN ISO 20345
- Tailles : 36 au 46
- Réf. : OU04069

34,90 € ht

16,90 € ht

Chaussures de sécurité hautes S1P

- Brodequins à lacets plats avec protège malléoles
- Embout renforcé
- Semelle résistante aux hydrocarbures, antiperforation et à structure amortissante
- Tige : cuir de bovin
- Norme : EN ISO 20345
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OQ20139

Chaussures de sécurité hautes Glove

- Tige : nubuck silk
- Doublure : air mesh et cambrelle 300
- Semelle : caoutchouc nitril bicolore
- Semelle intercalaire : E.V.A avec film polyuréthane
- Embout : aluminium
- Semelle antiperforation : K-Sole
- Plantaire : E.V.A anatomique, extractible
- Tailles : 40 au 44
- Réf. : OU04710 - OU04711 - OU04712 OU04713 - OU04714

87,90 € ht

STOP AFFAIRE

Chaussures de sécurité hautes S3

- Brodequins à lacets plats avec protège malléoles
- Crochets métalliques
- Cuir pleine fleur de bovin
- Protection coup de pied
- Norme CE EN 345 - S3
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OQ21941

23,90 € ht

Chaussures Hot Pepper hautes S3

- Brodequins en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
- Doublure non tissée calandrée aérée anti-sudation et antimycosique
- Semelle intérieure grand confort, anti-sudation et antimycosique
- Propriétés antistatiques
- Semelle en polyuréthane double densité pour un meilleur confort et plus de légèreté, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Shock Absorb : amortisseur intégré offrant une véritable sensation de rebondissement
- Normes EN ISO 20345
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OU00838

41,50 € ht

Chaussures de sécurité

Chaussures hautes GMS S3

- Brodequin avec semelle acier et embout acier XXL (200 Joules)
- Tige en cuir bovin pleine fleur à effet 'Pull Up' traité oléofuge et hydrofuge à base de graisse naturelle
- Doublure non tissée calandrée aérée anti-sudation et antimycosique
- Semelle intérieure grand confort, anti-sudation et antimycosique - semelle en polyuréthane double densité pour un meilleur confort et plus de légèreté, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Propriétés antistatiques
- Semelle crantée antidérapante
- Talon décroché pour dénivellation et cambrions de voûte plantaire
- Normes EN ISO 20345
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OQ13923

48,90 € ht

STOP AFFAIRE

Bottes PVC Sécurité

- Botte PVC
- Doublure tissu
- Semelle PVC
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OQ06324

13,00 € ht

65,90 € ht

Chaussures hautes Modern Age SBP

- Cousue Good Year
- Embout acier renforcé
- Semelle caoutchouc
- Tige : cuir bovin huilé
- Tailles : 39 au 46
- Réf. marron : OQ21300
- Réf. noir : OQ10783

Bottes fourrées Kama S3

- Botte en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
- Doublure chaude acrylique
- Semelle intérieure grand confort, anti-sudation et antimycosique
- Semelle en polyuréthane double densité, pour un meilleur confort et plus de légèreté, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Entièrement fourrée
- Propriétés antistatiques
- Semelle tropicalisée et crantée antidérapante
- Talon décroché pour dénivellation et cambrions soutien de voûte plantaire
- Existe aussi en version non fourrée S3 : référence SUTRA S3.
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OQ13939

57,50 € ht

Chaussettes pour chaussures de sécurité

- Protection du tibia, de la voûte plantaire et du coup de pied
- 85 % coton, 14 % polyamide, 1 % lycra
- Tailles : 39/42 et 43/46
- Réf. : OQ23950

5,50 € ht

Bottes PVC toile

- Botte PVC
- Doublure tissu
- Tailles : 39 au 46
- Réf. : OQ06318

6,90 € ht

Nos agences

REGION AQUITAINE

24	BERGERAC - M.C.F.	Tél.: 05 53 57 37 02
	BERGERAC - VM	Tél.: 05 53 63 77 00
	LE BUISSON - VM	Tél.: 05 53 22 00 21
	PIEGUT - VM	Tél.: 05 53 56 46 11
	SARLAT CARRELAGE - VM	Tél.: 05 53 31 51 58
	SARLAT MATÉRIAUX - VM	Tél.: 05 53 31 51 51
	TRELISSAC - VM	Tél.: 05 53 04 45 45
33	BIGANOS - VM	Tél.: 05 56 03 94 00
	BORDEAUX - CARBON BLANC -VM Bois	Tél.: 05 57 77 34 34
	BORDEAUX - EULALIE - VM MATERIAUX	Tél.: 05 57 77 34 30
	BORDEAUX - EYSINES - FARGEAUDOUX	Tél.: 05 56 28 56 28
47	AGEN - VM	Tél.: 05 53 96 46 46
	VILLENEUVE - VM	Tél.: 05 53 49 40 49

REGION CENTRE

36	LE BLANC - BMO	Tél.: 02 54 28 09 00
	EGUZON CHANTOME - BOIS DU BERRY	Tél.: 02 54 47 43 37
37	TOURS - VM SIMA	Tél.: 02 47 85 09 05
41	ST AIGNAN SUR CHER - SBMC	Tél.: 02 54 71 65 65

REGION MIDI PYRENEES LIMOUSIN

19	BRIVE - VM	Tél.: 05 55 87 50 60
46	PRAYSSAC - VM	Tél.: 05 65 22 42 10
82	MONTAUBAN - VM	Tél.: 05 63 63 00 69
	MONTAUBAN - MATÉRIAUX	Tél.: 05 63 63 11 11
87	LIMOGES - VM SUMACA	Tél.: 05 55 30 29 22
	LIMOGES - VM PENICAUT BÂTIMENT	Tél.: 05 55 42 44 70

REGION NORMANDIE

HM Matériaux

14	FONTAINE ETOUPEFOUR - HM	Tél.: 02 31 26 44 00
	GIBERVILLE - HM	Tél.: 02 31 72 28 28
76	BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX - HM	Tél.: 02 35 27 76 92
	FRESQUIENNES - HM	Tél.: 02 35 32 51 99
	LE HAVRE - HM	Tél.: 02 35 53 69 69
	LE HOULME - HM	Tél.: 02 35 76 39 39
	PETIT-QUEVILLY - HM	Tél.: 02 35 72 26 58

REGION PAYS DE LA LOIRE

44	ANCENIS - VM	Tél.: 02 40 96 00 15
	CARQUEFOU - VM	Tél.: 02 51 85 05 85
	GUERANDE - VM	Tél.: 02 40 24 97 04
	LA PLAINE SUR MER - VM	Tél.: 02 51 74 27 40
	ORVAULT - VM CARITAL	Tél.: 02 51 77 82 00
	ST-HERBLAIN - VM	Tél.: 02 40 92 18 48
	ST PHILBERT - VM	Tél.: 02 40 78 76 53
	TREILLIERES - VM CARITAL	Tél.: 02 40 94 69 01
	TRIGNAC - VM	Tél.: 02 40 45 90 90
	VERTOU - VM	Tél.: 02 40 03 16 36
49	ANGERS - VM	Tél.: 02 41 43 42 60
	AVRILLE - VM	Tél.: 02 41 42 33 33
	CHOLET - VM	Tél.: 02 41 65 13 07
	LES ROSIERS-SUR-LOIRE - SBM	Tél.: 02 41 38 06 06
85	AIZENAY - VM	Tél.: 02 51 94 60 13
	BEAUVOIR - VM	Tél.: 02 51 49 78 68
	BOUFFERE - VM	Tél.: 02 51 48 83 95
	CHALLANS - SOULLANS - VM	Tél.: 02 51 49 14 14
	LA CHATAIGNERAIE - VM	Tél.: 02 28 13 91 00
	LA ROCHE NORD - VM	Tél.: 02 51 62 38 23
	LA ROCHE SUD - VM	Tél.: 02 51 62 25 96
	LE CHÂTEAU D'OLONNE - ROUSSEAU MATÉRIAUX	Tél.: 02 51 21 40 07
	LE CHÂTEAU D'OLONNE - VM EXPO	Tél.: 02 51 22 19 87
	LES HERBIERS - VM	Tél.: 02 51 67 21 21
	LES HERBIERS - VM ORH	Tél.: 02 51 66 93 49
	L'ILE D'YEU - VM	Tél.: 02 51 58 77 58
	LONGEVILLE - VM	Tél.: 02 51 33 32 76
	LUCON - SIMA	Tél.: 02 51 56 18 18
	NALLIERS - NIORTAISE DE MATÉRIAUX	Tél.: 02 51 30 90 10
	OLONNE - VM	Tél.: 02 51 21 04 66
	OLONNE - VM PISCINES	Tél.: 02 51 21 08 13
	POUZAUGES - VM	Tél.: 02 51 57 03 73
	ST-GILLES - VM	Tél.: 02 51 55 11 51

REGION POITOU CHARENTES

16	ANGOULEME - SIMA	Tél.: 05 45 61 07 84
	CHAMPNIERS - VM SUMACA	Tél.: 05 45 69 29 29
	ROULLET ST ESTEPHE - VM SUMACA	Tél.: 05 45 66 42 20
17	AYTRE - SIMA	Tél.: 05 46 30 06 30
	LA ROCHELLE - VM PAUL THEBAULT	Tél.: 05 46 34 87 88
	MEDIS ROYAN - VM CARRELAGE	Tél.: 05 46 05 02 92
	MEDIS ROYAN - VM MATERIAUX	Tél.: 05 46 05 63 55
	OLERON - VM	Tél.: 05 46 47 23 08
	ROCHEFORT - VM	Tél.: 05 46 87 16 22
	ROYAN - VM BOIS	Tél.: 05 46 05 01 34
	SAINTES - VM	Tél.: 05 46 74 81 00
79	BRESSUIRE - VM	Tél.: 05 49 65 09 12
	BRIOUX SUR BOUTONNE - L DIFFUSION	Tél.: 05 49 07 24 38
	NIORT - NIORTAISE DE MATÉRIAUX	Tél.: 05 49 33 11 71
	NIORT - SIMA	Tél.: 05 49 17 22 22
	NIORT - VM	Tél.: 05 49 77 24 00
	PARTHENAY - MDO	Tél.: 05 49 94 17 99
	THOUARS - VM	Tél.: 05 49 66 43 26
86	CHATELLERAULT - BMO	Tél.: 05 49 02 35 00
	CHAUVIGNY - BMO	Tél.: 05 49 47 20 20
	MIREBEAU - SBM	Tél.: 05 49 50 61 00
	POITIERS - VM	Tél.: 05 49 46 19 41
	VOUNEUIL-SOUS-BIARD - SNBM	Tél.: 05 49 37 50 00

OUTRE MER

971	GUADELOUPE - BAIE MAHAULT - LEADER MAT	Tél.: 05 90 32 64 80
	GUADELOUPE - BAIE MAHAULT - SAPRO	Tél.: 05 90 25 22 54
	GUADELOUPE - BAIE MAHAULT - VM	Tél.: 05 90 38 08 43
	GUADELOUPE - LES ABYMES - BRICO LEADER	Tél.: 05 90 48 26 90
	WEST INDIES - SAINT MARTIN - LEADER MAT	Tél.: 05 90 27 80 12
972	MARTINIQUE - DUCOS - COTTRELL	Tél.: 05 96 77 35 97
	MARTINIQUE - FORT DE FRANCE - SAPRO	Tél.: 05 96 50 67 67
	MARTINIQUE - LE LAMENTIN - COTTRELL	Tél.: 05 96 50 39 16
	MARTINIQUE - LE LAMENTIN - LEADER MAT	Tél.: 05 96 66 69 57
	MARTINIQUE - LE MARIN - COTTRELL	Tél.: 05 96 74 96 67
	MARTINIQUE - MANGOT-VULCIN - COTTRELL	Tél.: 05 96 39 15 15
	MARTINIQUE - SAINTE MARIE - COTTRELL	Tél.: 05 96 69 46 60
	MARTINIQUE - SCHOELCHER - COTTRELL	Tél.: 05 96 61 37 50
973	GUYANNE - CAYENNE - POINT BOIS	Tél.: 05 94 30 58 77
	GUYANE - CAYENNE - SAPRO	Tél.: 05 94 35 22 26
974	LA REUNION - LE PORT - SOREPRO	Tél.: 02 62 43 42 70
	LA REUNION - SAINT PIERRE - SOREPRO	Tél.: 02 62 25 96 99
	LA REUNION - SAINT PIERRE - VM	Tél.: 02 62 32 33 33
	LA REUNION - SAINTE CLOTILDE - SOREPRO	Tél.: 02 62 29 39 39

www.vm-materiaux.fr

Unis pour bâtir
Réseau MCD

VM MATÉRIAUX

Les articles présentés sont disponibles selon les agences et susceptibles de changer selon l'évolution technique ou le référencement. Vous pouvez commander les produits non disponibles dans votre agence habituelle, ils vous seront fournis dans les meilleurs délais, au prix de notre actuel catalogue. Les photos et coloris ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Dans la limite des stocks disponibles. Nos prix de vente s'entendent en Euros HT et sous réserve de changements de prix de nos fournisseurs. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.

MCD 090097 - RCS TI B 343 341 798 - imprimerie